

### Flussimetri in plexiglas per medie portate con rubinetto


I flussimetri Riels delle serie **RIV210** con rubinetto di regolazione sono realizzati interamente in plexiglas con galleggiante di misura guidato disponibile in materiali diversi: AISI 316, Hastelloy o PVC per liquidi ag-gressivi.

Sono provvisti di attacchi posteriori con rubinetto di regolazione in ottone nichelato.

La precisione dello strumento è:  $\pm 5\%$  fs.

La pressione massima di utilizzo è 10 bar.

A richiesta è disponibile la versione con rubinetto in uscita.

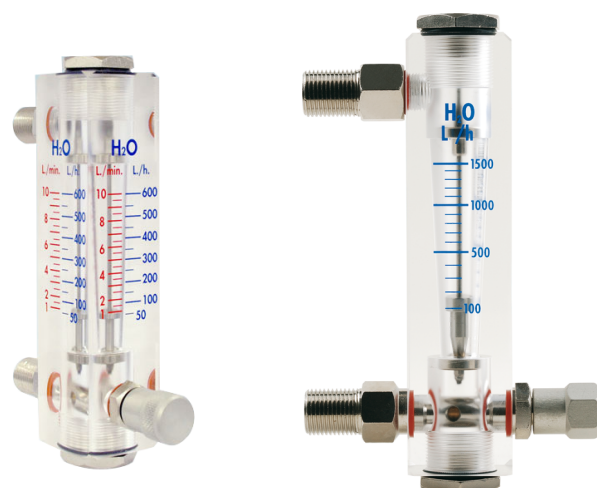

### Dati tecnici

Tipo	Portate standard		Attacchi filettati			
	Acqua L/h	Aria Nm <sup>3</sup> /h	G	L	I	C
RIV210-1/R	120	6	3/8" - 1/2"	160	115	40
	200					
	300					
	400					
	500					
RIV210-2/R	600	15	3/8" - 1/2"	190	140	45
	800					
	1200					
	1500					
	2000					
RIV210-1/RA	120	6	3/8" - 1/2"	215	170	40
	200					
	300					
	400					
	500					
RIV210-2/RB	600	15	3/8" - 1/2"	255	205	45
	800					
	1200					
	1500					
	2000					

